高輝度・低価格

150㎜文字サイズ

LED表示ユニット





付属のソフトで


簡単入力




高輝度LEDと
ブレード装備で

屋外使用可

驚きの低価格で**各種誘導看板、案内板、情報板、**
プライスカード、広告、メッセージ表示など
お気軽にお使いいただけます。




大型連結用基板で
最大 縦4枚×横32枚=128枚までの
大型連結が可能です。

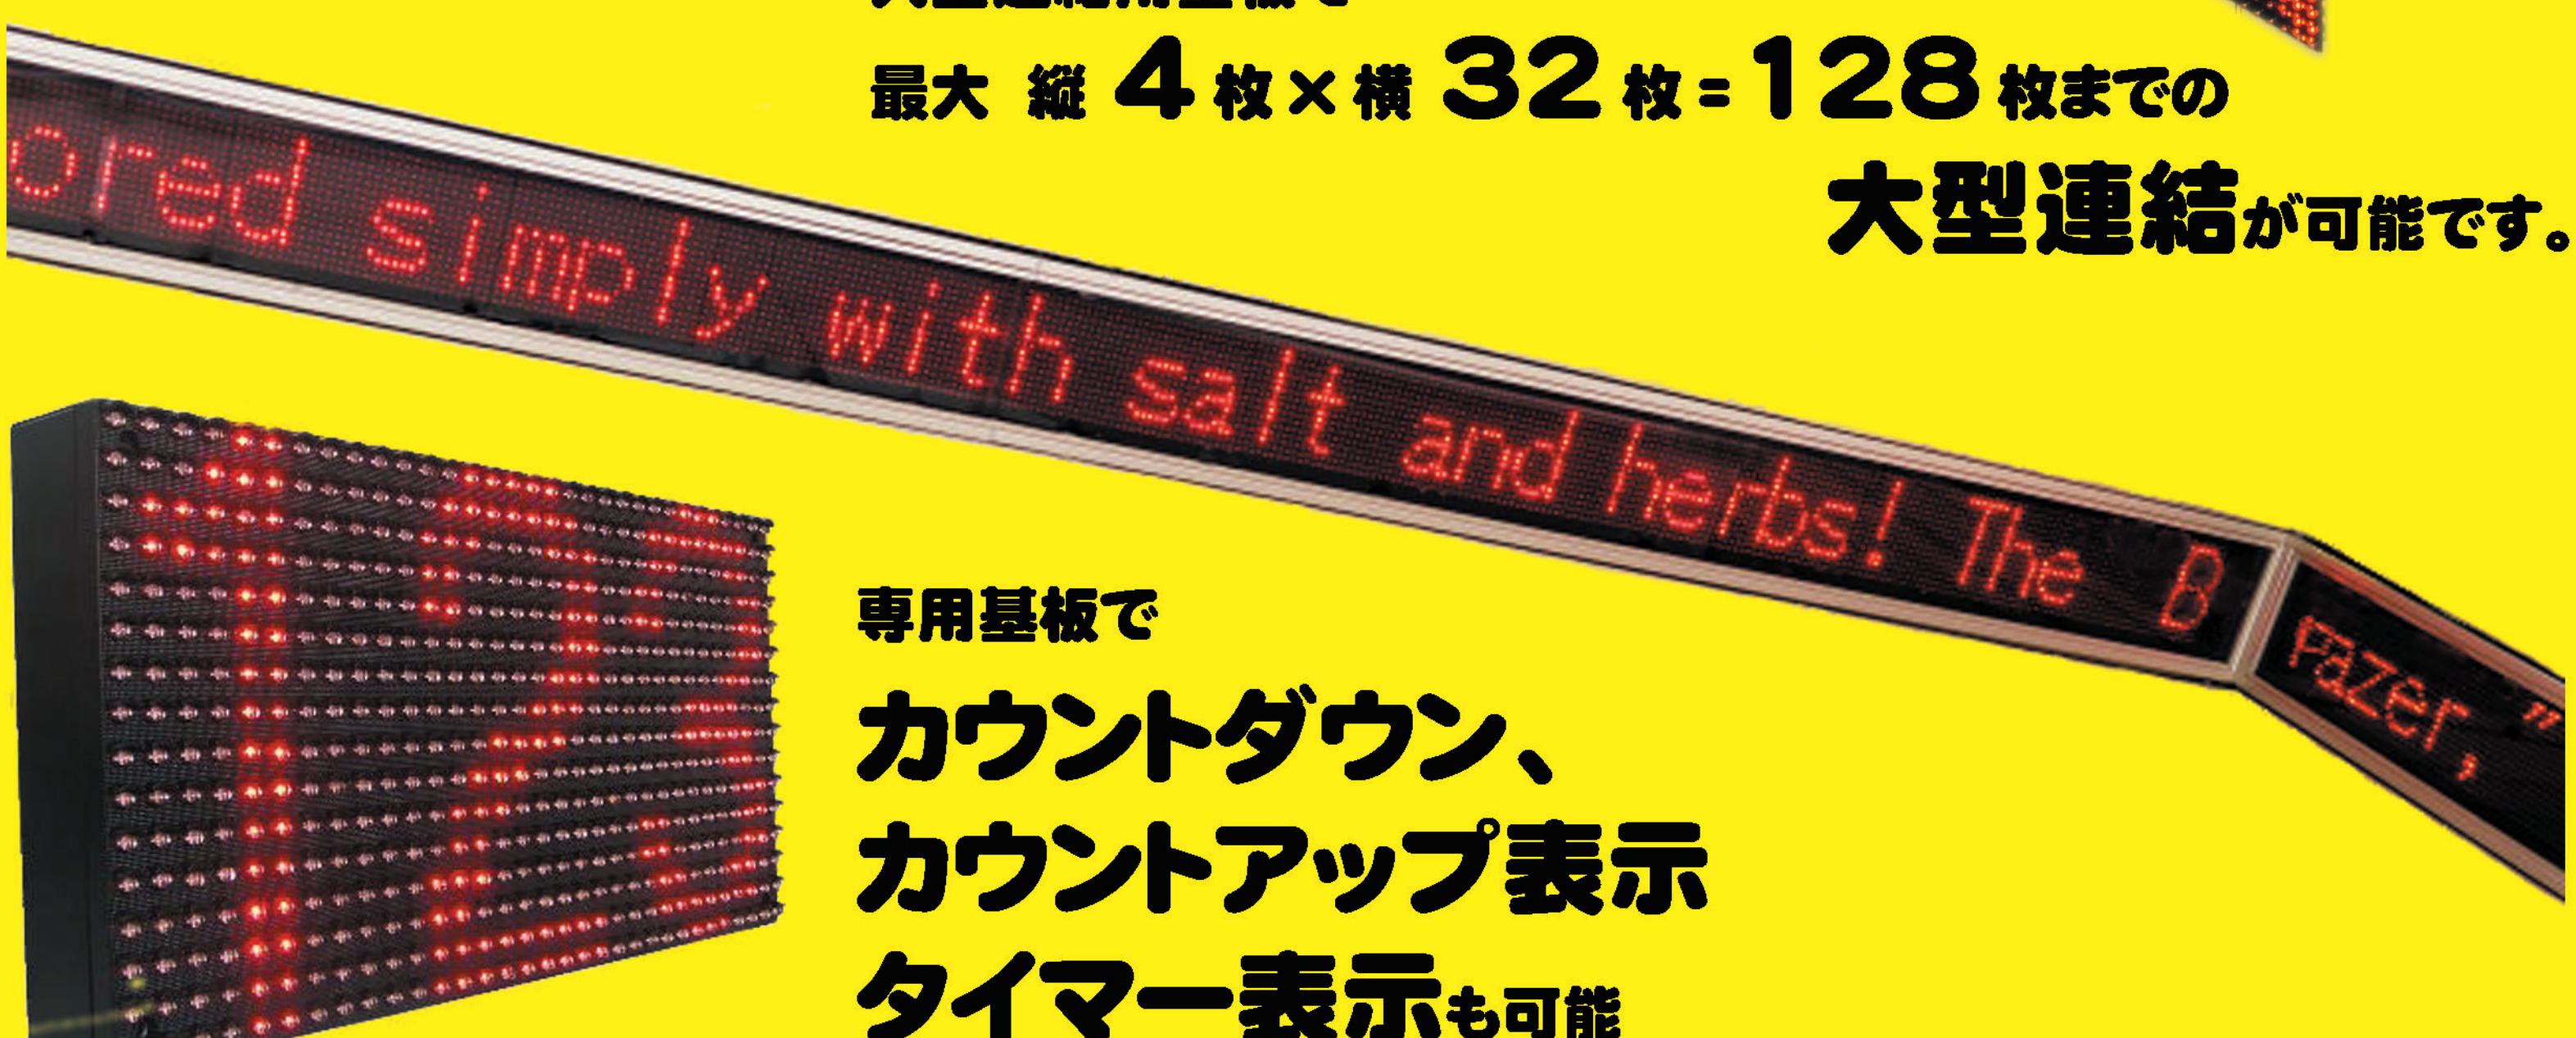

専用基板で
カウントダウン、
カウントアップ表示
タイマー表示も可能

LED表示ユニット　製品仕様


■LED表示ユニット

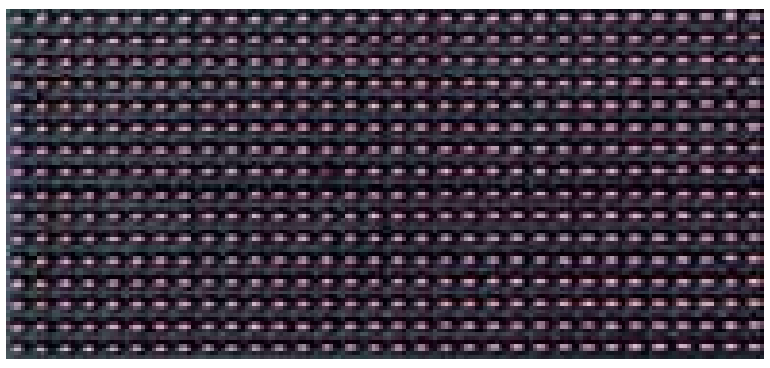

表面



側面

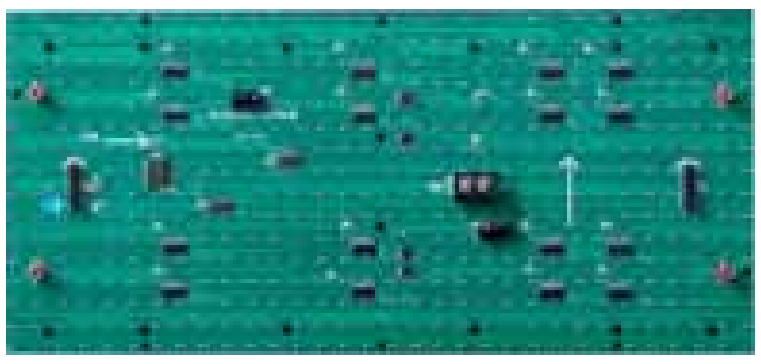

背面

	P101632
LED数	縦16×横32=512個
LEDピッチ	10㎜
LED色	赤
外形寸法	縦160×横320×厚10㎜ (突起物15㎜除く)
表示寸法	縦150×横310㎜
表示文字数	全角2文字(連結可)
文字の大きさ	最大 縦150×横150㎜
重量	約425g
電源	最大 DC5V 4.1A

■USB赤外線メモリー

標準コントロール基板専用







中型コントロール基板専用





■コントロール基板

	標準コントロール基板	中型連結用コントロール基板	大型連結用コントロール基板	カウント専用コントロール基板
				
外形寸法	縦61×横46×厚20㎜	縦51×横59×厚14㎜	縦60×横116×厚15㎜	縦61×横46×厚20㎜
重量	約21g	約26g	約48g	約21g
ユニット連結可能数	最大 8枚	最大16枚	最大 縦4枚×横32枚=128枚	連結不可
チャンネル数	16チャンネル	16チャンネル	256チャンネル	1チャンネル
表示	漢字、ひらがな、カタカナ、アルファベット、数字、 記号、ビットマップ図形		漢字、ひらがな、ｶﾀｶﾅ、ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ、 数字、記号、ﾋﾞｯﾄﾏｯﾌﾟ図形、 輝度調整、表示タイマー機能	半角数字3桁 カウントダウン、カウントアップ、 輝度調整、表示タイマー機能
動作	右→左、左→右、下→上、上→下スクロール、 点滅、停止、スピード調整、アニメーション、 積み重ね、中心振り分け		スクロール、点滅、停止など39種類、 スピード調整256段階	停止のみ
チャンネル切替	外部信号		なし	なし
設定ソフト	16dotLED-H Ver,3.10 16dotLED-Img Ver,3.31	LEDunit 16×32 P10 Ver3.60 Set Screen Width Soft Ver5.00	LED V4.2	Count Days Ver,1.00
				
電源	DC5V 0.1A			
表示入力	USBポートを使用したパソコン入力方式		232Cポートを使用した パソコン入力方式	USBポートを使用した パソコン入力方式
入力文字数	全角256文字		全角5000文字	半角数字3文字
付属品	設定ソフトCD-ROM、取扱説明書、 データ転送用USBプラグ式ケーブル(1m)		設定ソフトCD-ROM、取扱説明書 (ケーブルは付属されません)	設定ソフトCD-ROM、取扱説明書、 データ転送用USBプラグ式ケーブル (1m)
設定ソフト動作環境	OS:WindowsXP 日本語版以上　CPU:PentiumIII-500MHz以上　メモリ:128MB以上を推奨　HDD空き容量:10MB以上を推奨			

※製品の仕様は予告なく変更することがあります。

販売元

i-tex 株式会社アイテックス
〒198-0022 東京都青梅市藤橋3-9-15
㈱市川精機 内
TEL:0428-21-0311㈹ FAX:0428-21-0313
E-mail:info@i-tex.co.jp URL:http://www.i-tex.co.jp

取扱店

11.06.08